

9-2(4). 図形の配置-2

図形(電気設備シンボル)の配置 - 壁面への配置(4)

複線(平行線)を基準点として図形(電灯SWシンボル)を配置します。(4)

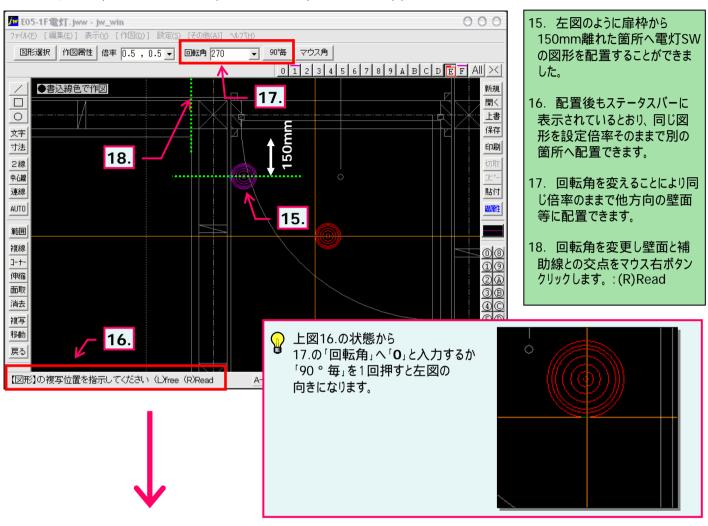



19. 左図のように回転角を変更することで同じ図形を同じ倍率のまま連続して配置することができました。