


9-3. 図形の配置-2

図形(電気設備シンボル)の配置 - 壁面への配置(補足)

使用したい図形の基点が配置箇所に適しない場合。

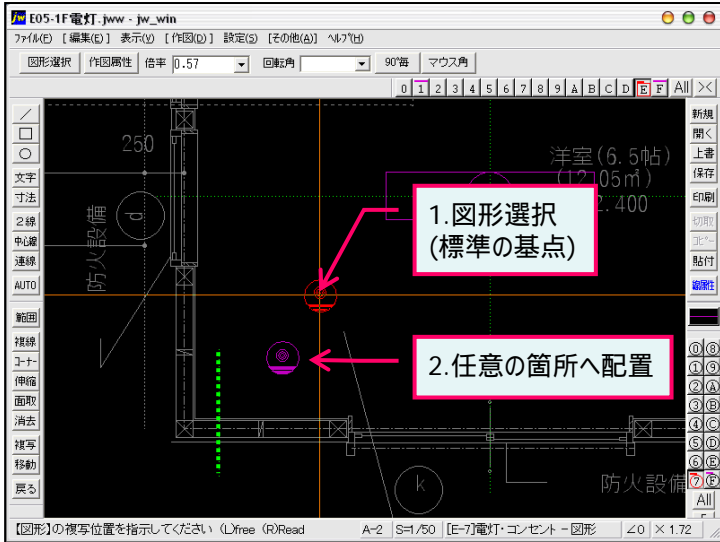


セットされている図形の中には基点が配置したい箇所に適さないものがあります。
(主に壁面配置する図形で、基点が図形の中心にある。)

前項9-2(1)では上段のインターホン関連(INT~)、下段では押釦SW(PBSW)や電話(TEL)等がそのままの基点では壁面等、図面的な配置ができません。
その場合は一旦任意の箇所へ配置後、複写や移動コマンドで基点を変更して再配置しましょう。


💡 前項目: 「5.基本的な編集(2)」参照

「複写」または「移動」を選択 「基点変更」ボタンをクリック 基点の指示をマウス操作により行います。

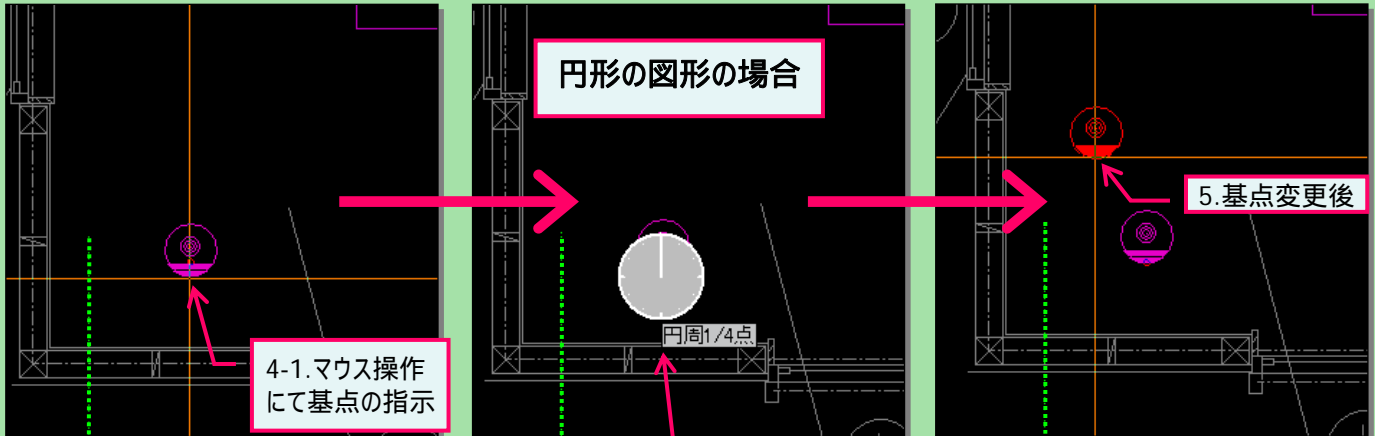

3. 「複写」または「移動」選択後、「基点変更」ボタンをクリック

4-2. マウス操作にて基点の指示 (円周1/4点)

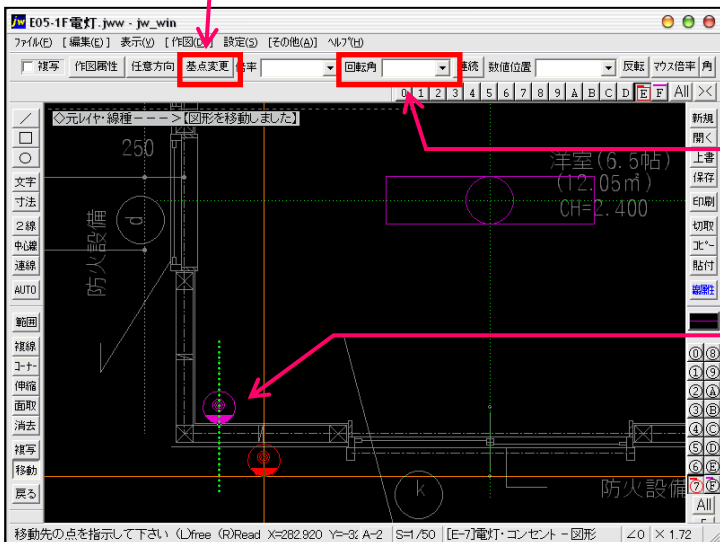

💡 「5.」での基点変更後、回転角を変更することにより方向の違う壁面等へ配置することもできます。

7. 基点が中心の図形も「移動」や「複写」コマンドを使い、基点を変更することで壁面へ配置できました。