


# 9-2(1). 図形の配置-2

## 図形(電気設備シンボル)の配置 - 壁面への配置(1)


前項で作成した複線(平行線)を基準点として図形(電灯SWシンボル)を配置します。(1)

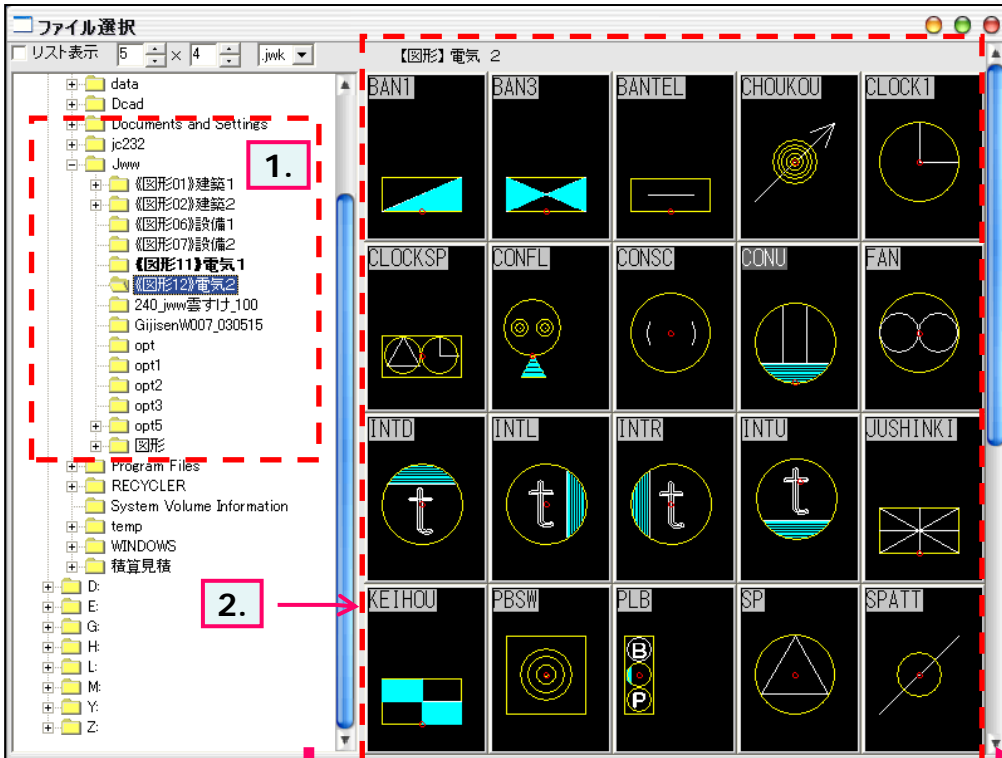

「図形の配置-1」の「8-3(1)」の手順と同様にメニューバー「その他(A)」 図形(Z)をクリックし、左図のように図形の「ファイル選択」ウインドウを表示させます。

💡 keyボード上の「Z」キーを押しても選択できます。

1. 配置する図形の大分類(フォルダ)を選択(クリック)します。ここでは(図形12) 電気1 を選択しています。
2. (図形12) 電気2 に含まれる図形データが表示されます。
3. 配置する図形(電灯SW)が表示されていないのでスクロールバーを使って図形データ表示部分を移動します。  
ボタンを押すと図形表示部分が下へスクロールします。

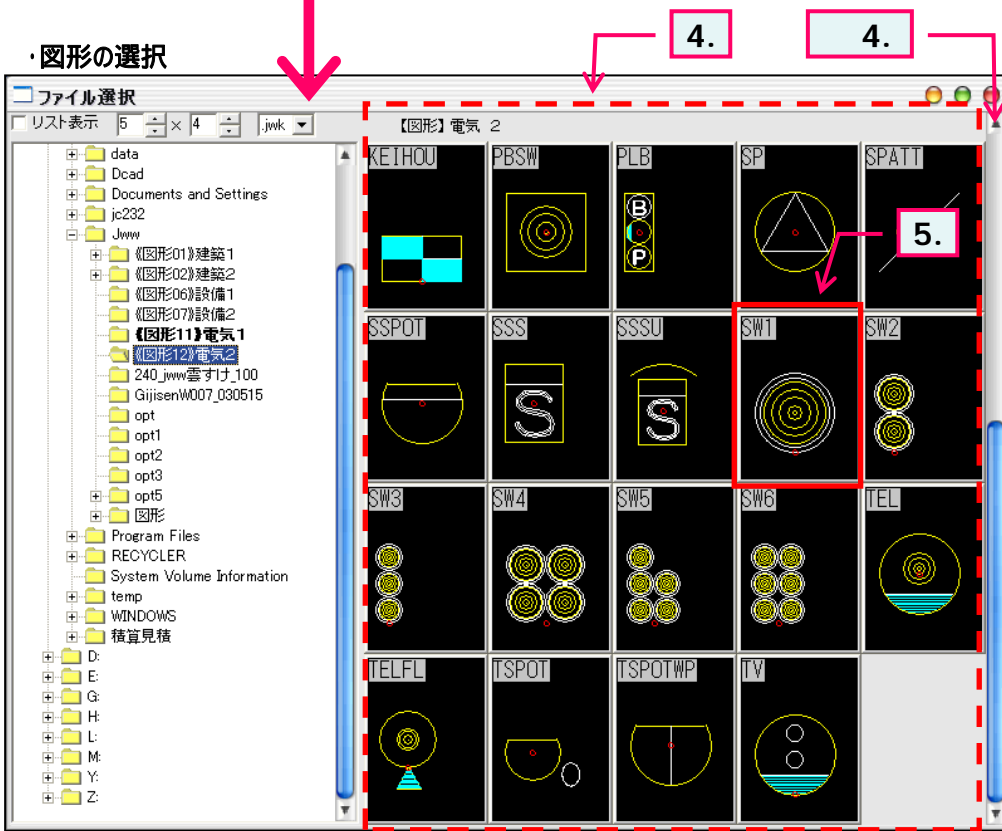

4. 左図のように「2.」～「3.」で表示されていない図形が表示されます。  
ボタンを押すと上図の図形データ表示に戻ります。

5. 配置する図形を選択(ダブルクリック)します。  
ここでは「SW1」(電灯SW1個)のシンボルを選択しています。

図形内の 印が配置時の基準点です。

…次項に続きます。

### 図形を選択