



4-4(2). 基本的な線の編集 (面取-2)

ここでは面取(角面)の方法を見ていきましょう。

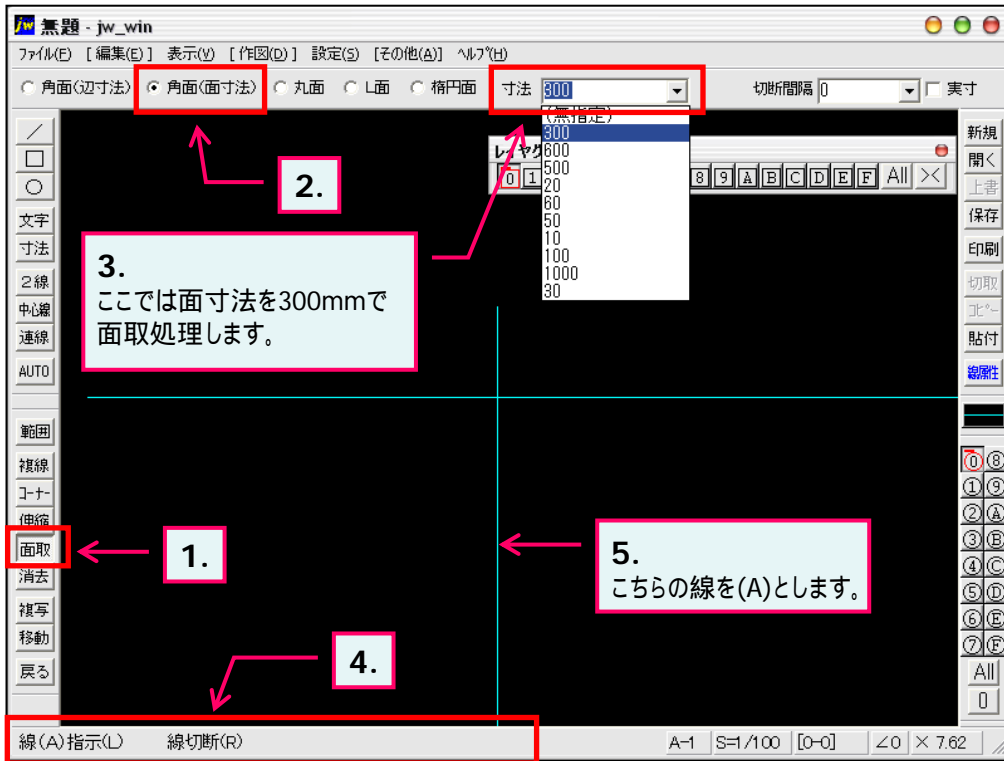


1. 前項と同様にツールバー「編集(1)」の面取ボタンをクリックします。
2. 角面(面寸法)にチェックを入れます。
3. 寸法(面の部分)を選択、または数値を入力します。
4. ステータスバーに表示されるヒントを確認。
5. 面取する線の1辺をマウス左ボタンクリックして指示します。
線(A)指示(L)

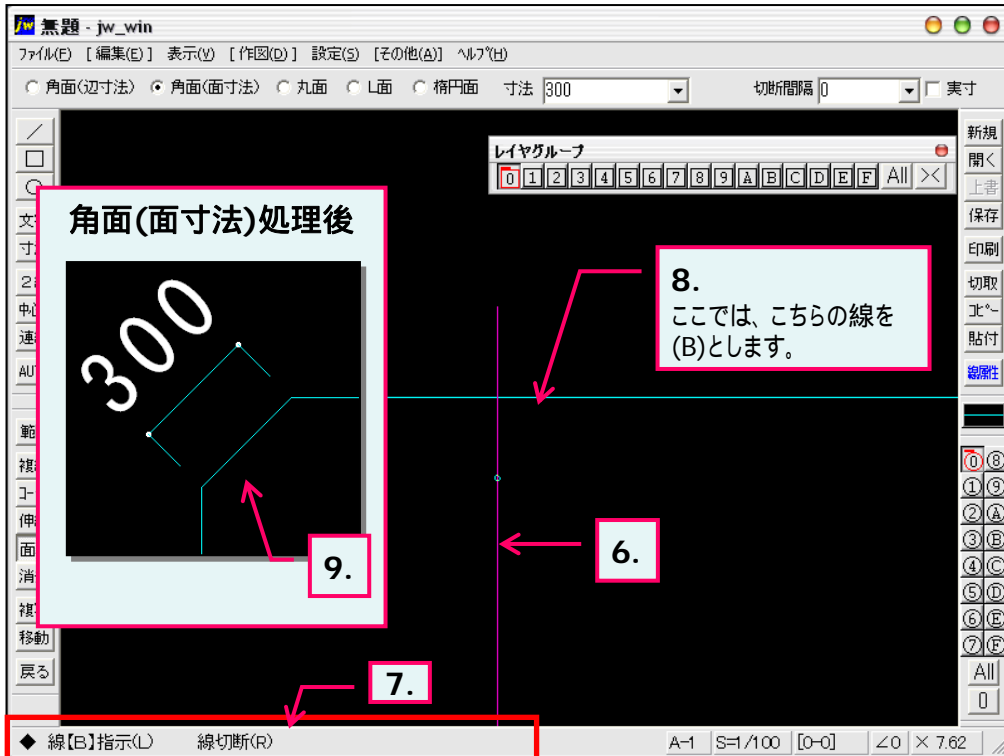

6. 5.で指示した線色が変わります。(選択色)
7. ステータスバーに表示されるヒントを確認。
8. 面取処理するもう片方の線をマウス左ボタンクリックして指示します。
線(B)指示(L)
9. 図のように面寸法300mmで面取処理がおこなわれました。

角面(辺寸法)処理後



2.の手順で角面(辺寸法)にチェックを入れると右図のような処理になります。